

仕様書番号 SS - 142 - 01

作成 平成 15 年 06 月 02 日

改訂 平成 年 月 日

改訂 平成 年 月 日

納入仕様書

弊社製品名	天吊り用 L 型取付金具
弊社部品番号	KS - H31142 - L

(株) セイシン

〒214 - 0011

神奈川県川崎市多摩区布田 26 - 3

TEL 044 - 944 - 7544

FAX 044 - 944 - 3348



承認	照査	作成
岡本	岡本	岡本

1. 適用範囲

本仕様書は弊社製品名 KS - H31142 - L に適用するものとする

2. 概要

本機は各種の弊社製カメラハウジングの天吊り取付用のブラケットとして使用する。

本ブラケットは L 型の先端部に独立したパン、チルト機構を有している。

3. 仕様

(1) 構造

鉄製板金、鉄製パイプ材、アルミダイカスト材を主体としてカメラハウジングの設置を考慮した天吊り取付ブラケットであり、L 字型の先端のステージにパン、チルト機構を有しているので天井面に取付けた後に角度調整が可能である。カメラ撮影対象物に対する確な指向が可能となっている。締結ネジ類は耐腐食性を考慮し、すべてステンレス製である。L 字型の先端部にはゴム製のキャップがあり接続用のケーブル類をパイプ内部を使って天井面に導ける様になっている。

(2) 表面処理

ウォッシュプライマー処理後メラミン系焼付塗装

ウォッシュプライマーは六価クロムフリータイプを使用

半ツヤ シボ塗装 (ワンコートレザートン)

アイボリー (マンセル 5 Y 8 / 1 近似)

(3) 設置条件

屋内、屋外 (海辺、海上、腐食性ガス発生場所を除く)

最大積載量 8 kg

最大許容風速 60 m / 秒

(4) 外形、質量

天面取付部 直径 150 mm 高さ 約 410 mm 幅 約 260 mm

質量 約 1.9 kg

(5) 仕様

チルト可変角度 前面下方 90度 上方 6度

パン可変角度 ± 60度 (M4ネジ付替により本体と支柱との干渉がなければ全周回転可能)

4. 構成

(1) 本体

(a) 本体 一組

(2) 付属品

(a) 外観図 一枚



(b) ネジ類 SUS製 M6ボルト(ネジ長8ミリ)および 平座金 各三個
パン角度調整用 六角棒スパナ 3mm (M4ネジ用) 一個

(3) 梱包材



仕様

寸法	W150xH408xD256
材質	スチール(防錆処理)及びアルミダイカスト
色彩	半艶シボ アイボリーレザートーン 焼付塗装
積載可能質量	8Kg
可動範囲	前面下向に90° パーン60° (M4ネジ付替)
質量	1.9Kg
適用カメラハウジング	KS-1001、KS-2001 KS-3001、KS-4001
付属品	SUSM6 ボルト ザグネ 各3個 六角棒スパナ 3mm 1本

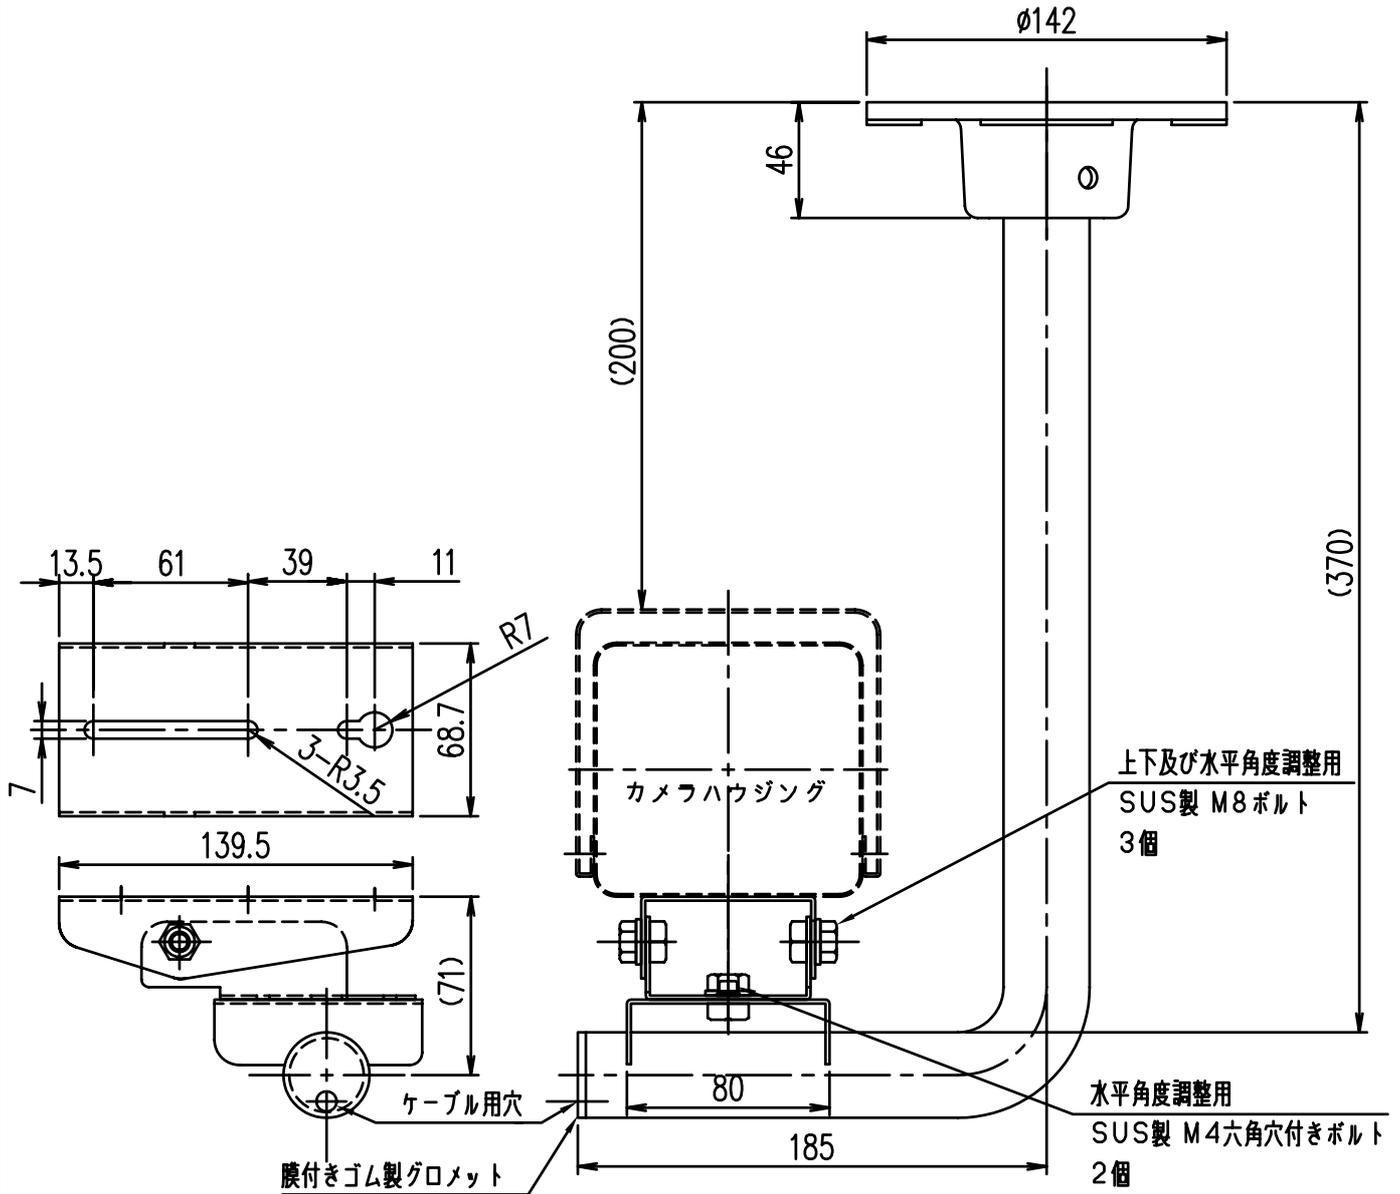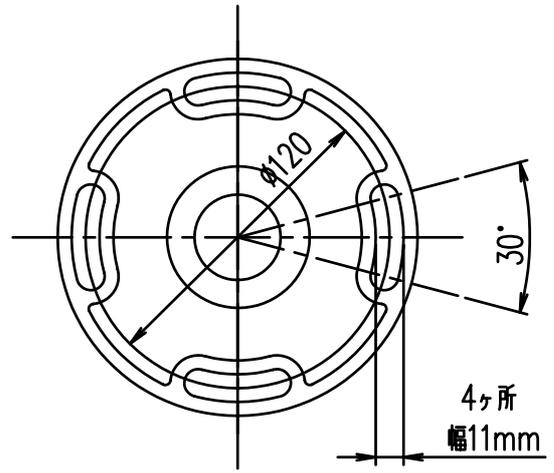

*製品の仕様と外観は改良などの理由により予告無く変更することがあります。

ネジは2級		△△										
一般公差 mm		△△										
寸法の区分		△		04・10・14	岡本	天井取り付け金具の変更		岡本				
以上	以下	整理番号		年月日	担当	変更事項		承認				
をこえ		材質	承認		検図	製図	名称	天吊り用L型金具 外観図				
1-4	0.05		0.1	岡本	岡本	岡本						
4-16	0.07		0.2	3角法	尺度	1/3				02・01・18	02・01・18	02・01・18
16-63	0.1		0.3									
63-250	0.2		0.5									
250-400	0.3	0.8	株式会社セイシン			図番		KS-H31142-L-0A				